

Wij leveren hoogwaardige en duurzame leidingsystemen voor perslucht en gassen, met als doel verlaging van de bedrijfskosten en verhoging van de productiviteit.



ENGINEERED FOR SUPERIOR PERFORMANCE



Leidingsystemen voor perslucht, vacuüm en neutrale gassen

Europe Headquarters -
Airpipe Europe


Rue Augustin Fresnel, 44800 Saint-Herblain, France
T: +33 (0)2 40 05 10 20
E: contact@airpipe-europe.com
W: www.airpipe-europe.com

pipe




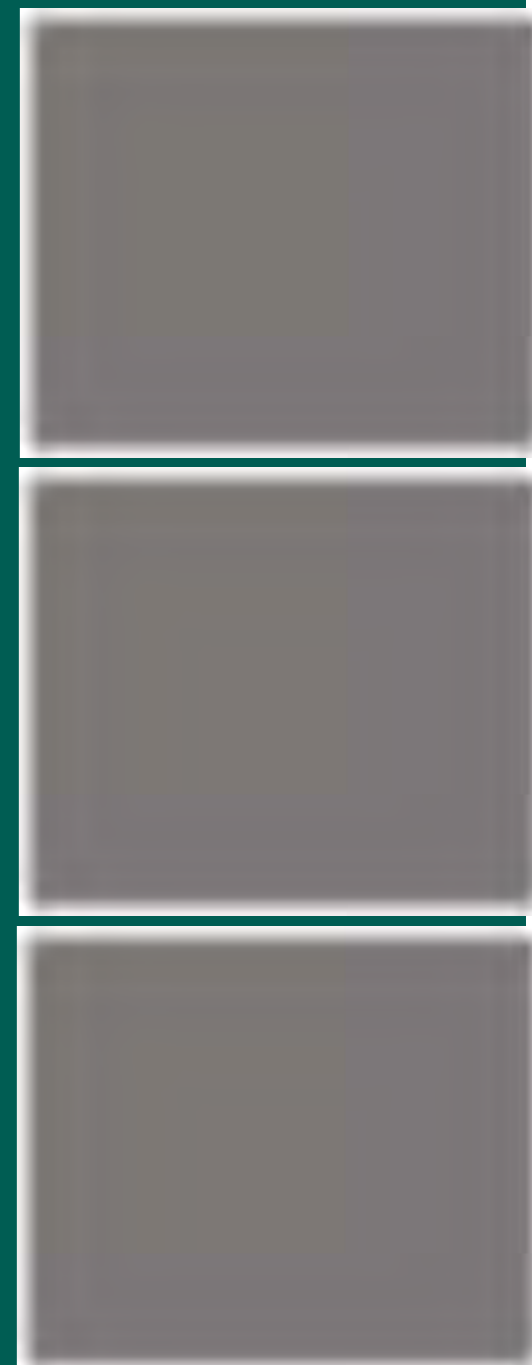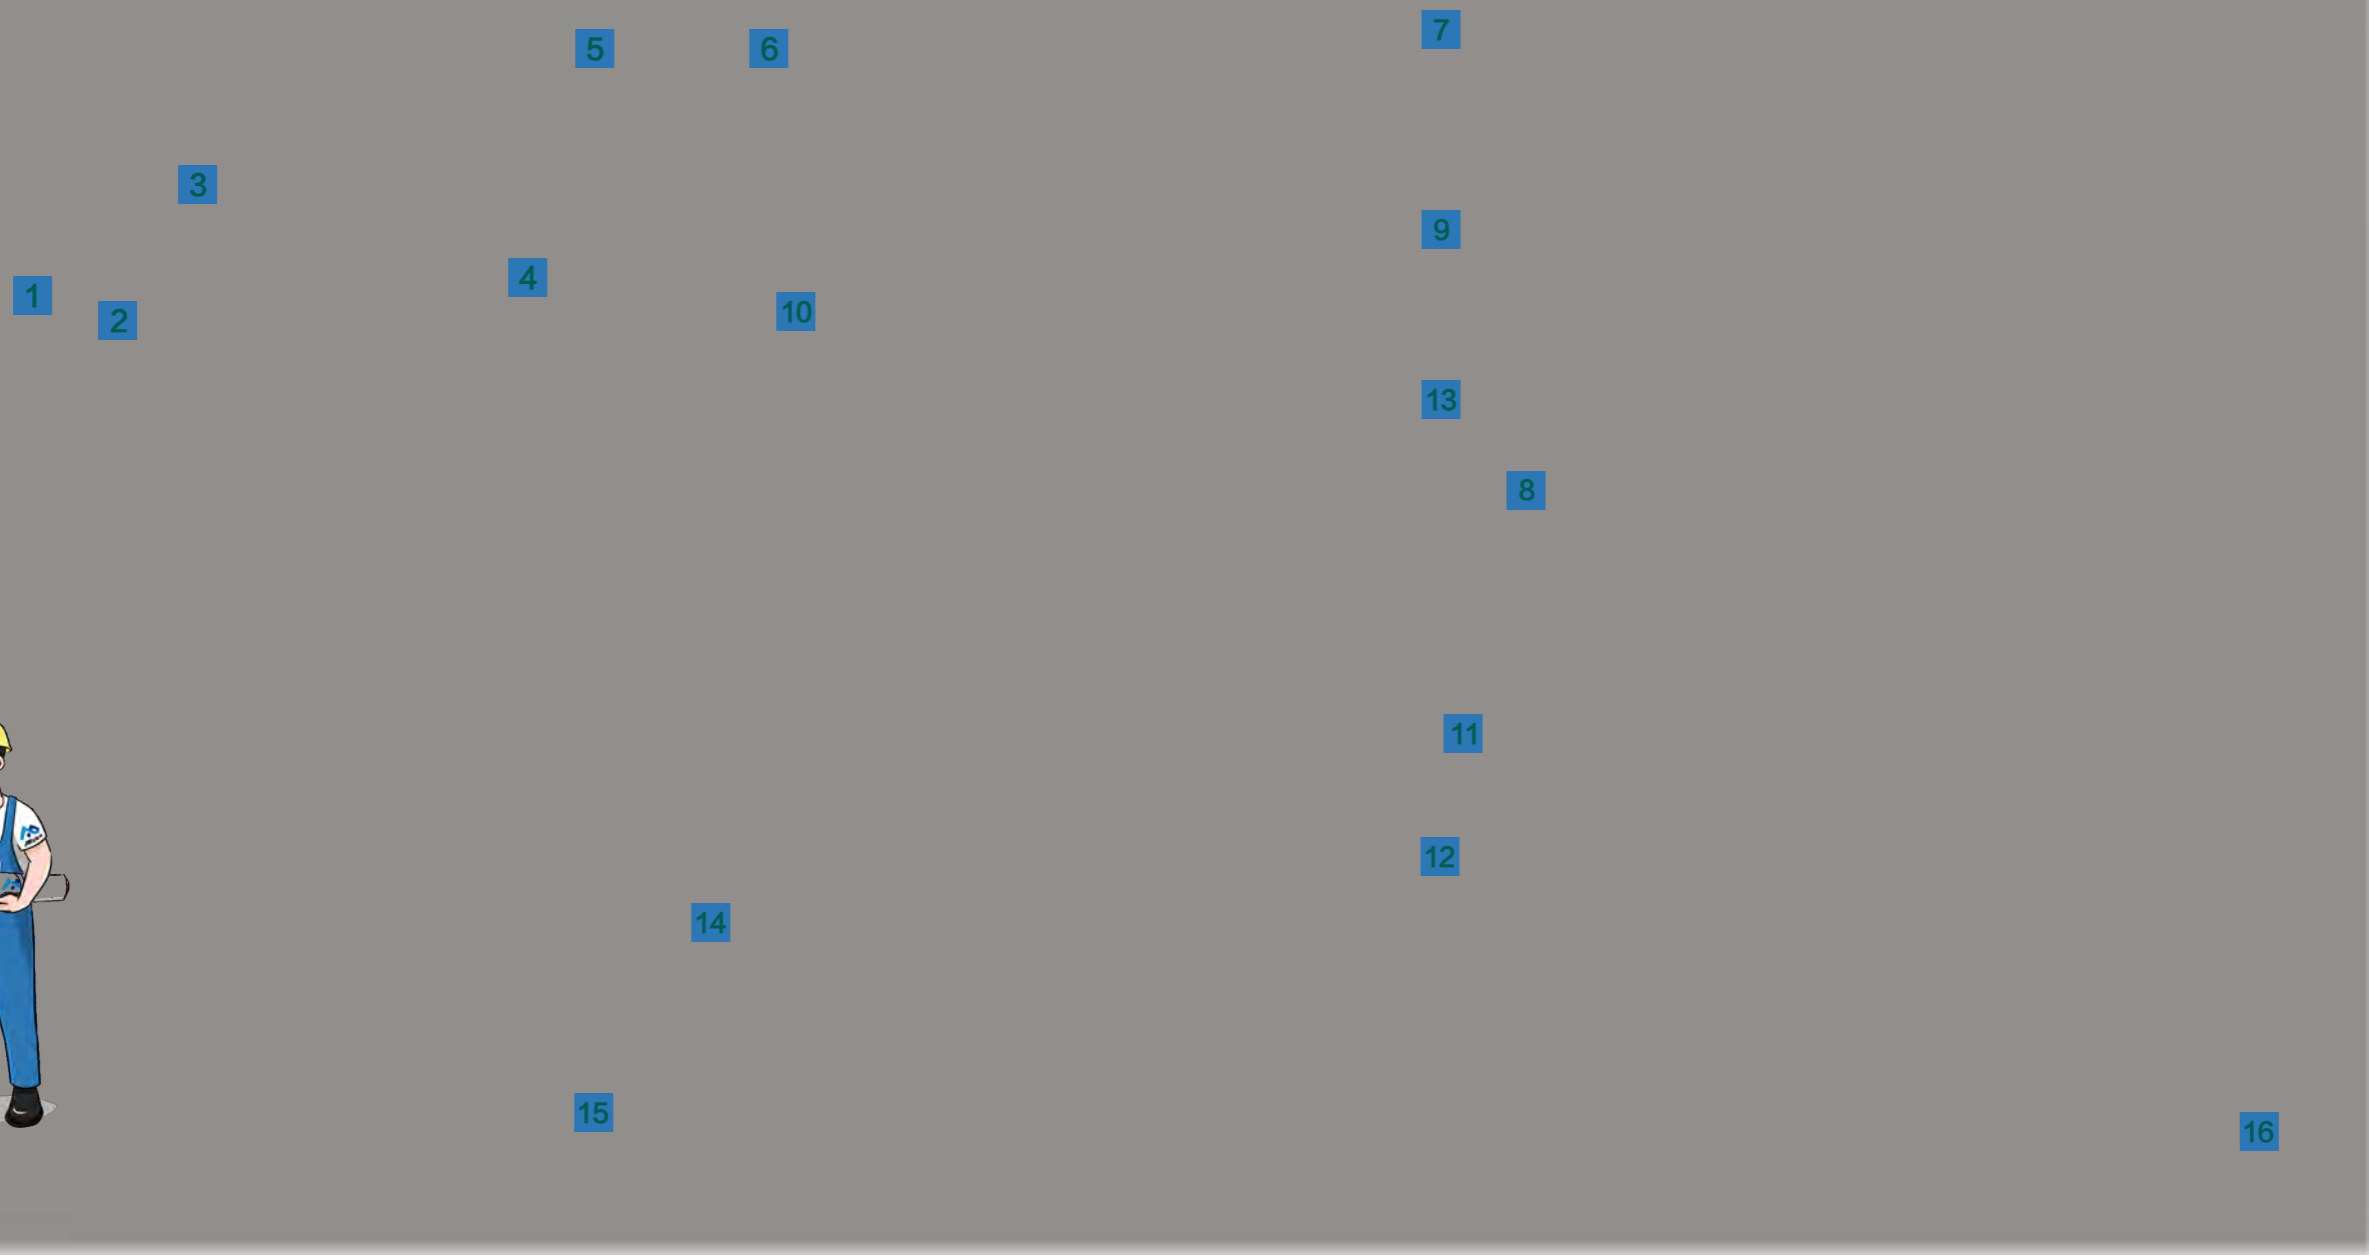

- | | | | |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Aluminium Buis | 5 90° Bocht | 9 Kogelklep met snelkoppeling | 13 T-stuk met snelkoppeling |
| 2 Flensaansluiting | 6 Slang | 10 Aluminium Quick Drop-beugel | 14 Kogelklep met schroefdraad |
| 3 Vlinderklep met snelkoppeling | 7 Verloop T-stuk | 11 Quick Drop-beugel (inwendige schroefdraad) | 15 90° bocht met snelkoppeling |
| 4 T-stuk | 8 Rechte koppeling | 12 Messing kogelklep | 16 Einddop |

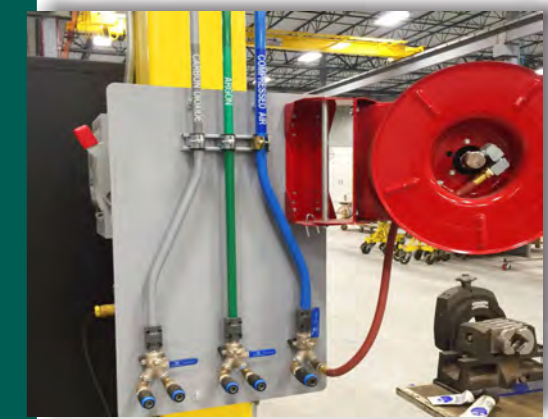


Aluminium Buizen



- Tot diameters van max. 200 mm.
- Verkrijgbaar in blauw, grijs en groen, voorzien van hoogwaardige poedercoating.
- Geschikt voor perslucht, vacuüm en inerte gassen.
- Licht van gewicht en corrosiebestendig.

Aluminium Koppelingen

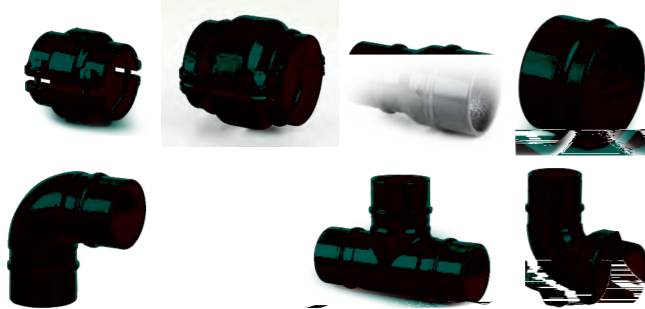

- Ontworpen voor snelkoppeling.
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur.
- Compleet gamma koppel-, verloop, t-stukken en eind doppen. Met of zonder schroefdraad.
- Herbruikbaar en onbrandbaar materiaal.

Quick Drop-beugels



- Snelle installatie op de hoofdleiding.
- Voor verticaal of horizontaal gebruik.
Talrijke configuratiemogelijkheden: aansluiting op buis of slang en verkrijgbaar met schroefaansluiting.
- Ons ontwerp voorkomt dat condens via de quick-drops bij het aansluitpunt kan komen.

Kogel- En Vlinderkleppen




- Snel aan te sluiten
- Verkrijgbaar met BSP-schroefdraad of ronde flenzen.
- Full-flow ontwerp voor minder drukverlies.

Slangen



- Geschikt voor compressoren, vangt trillingen op. Maakt uitzetting en krimp van de leidingen mogelijk.
- Geschikt voor omleidingen langs obstakels.
- Bestand tegen minerale en synthetische smeermiddelen.

G1p Gereedschappen en bevestigingsmaterialen

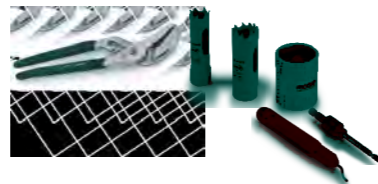

- Geschikt voor uiteenlopende leidingsystemen.
- Voor installatie van buizen aan wanden, plafonds of steunen, verticaal of horizontaal.
- Speciaal ontworpen voor AIRpipe producten.

BEVESTIGINGSKLEM



Ijck* A nj ´ qrga

AIRpipe

DN

302 22 0100 01	20
302 22 0200 01	25
302 22 0400 01	40
302 22 0500 01	50
302 22 0600 01	63
302 22 0700 01	80
302 22 0800 01	100

I ck qr



AIRpipe

DN

302 82 0100 02	20
302 82 0200 02	25
302 82 0400 02	40
302 82 0500 02	50

*Inclusief rechte koppelingen

302 82 0600 01	63
302 82 0700 01	80
302 82 0800 01	100
302 82 1000 01	150
302 82 1100 01	200

*Twee flensaansluitingen vereist.

Hierboven: Geen uitgang, geïntegreerd LCD-scherm met 3.6V Li-batterij. Neem voor display op afstand contact op met uw leverancier.

ADAPTER MET SCHROEFDRAAD

Uitwendige-Uitwendige schroefdraad, Aluminium

AIRpipe

301 31 0000 01	½"	½"
301 31 0100 01	¾"	¾"
301 31 0200 01	1"	1"
301 31 0400 01	1.½"	1.½"
301 31 0500 01	2"	2"

Uitwendige-Inwendige schroefdraad, Aluminium



AIRpipe

301 31 0400 02
301 31 0500 02
301 31 0500 03
301 31 0600 01
301 31 0600 02
301 31 0700 01
301 31 0700 02
301 31 0700 03
301 31 0700 04
302 31 0000 04
302 31 0000 03
302 31 0100 03
302 31 0200 03



AIRpipe


302 31 0000 02	½"	¼"
302 31 0100 02	¾"	½"
302 31 0200 02	1"	¾"

AIR i



302 46 0001 01

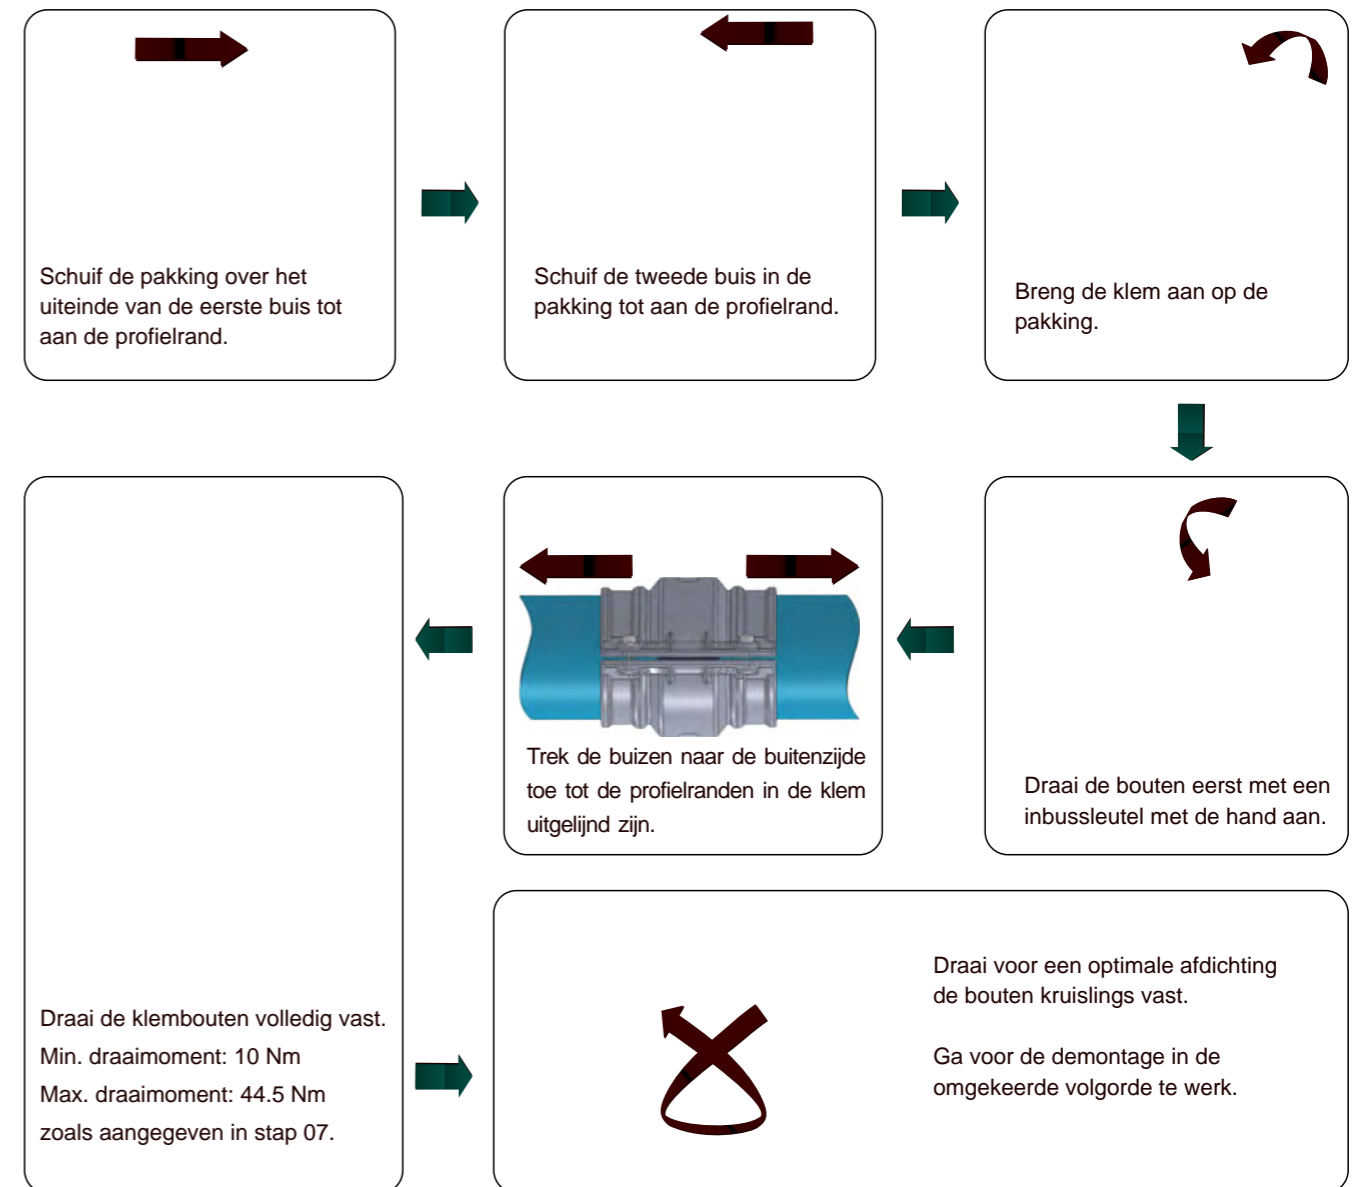

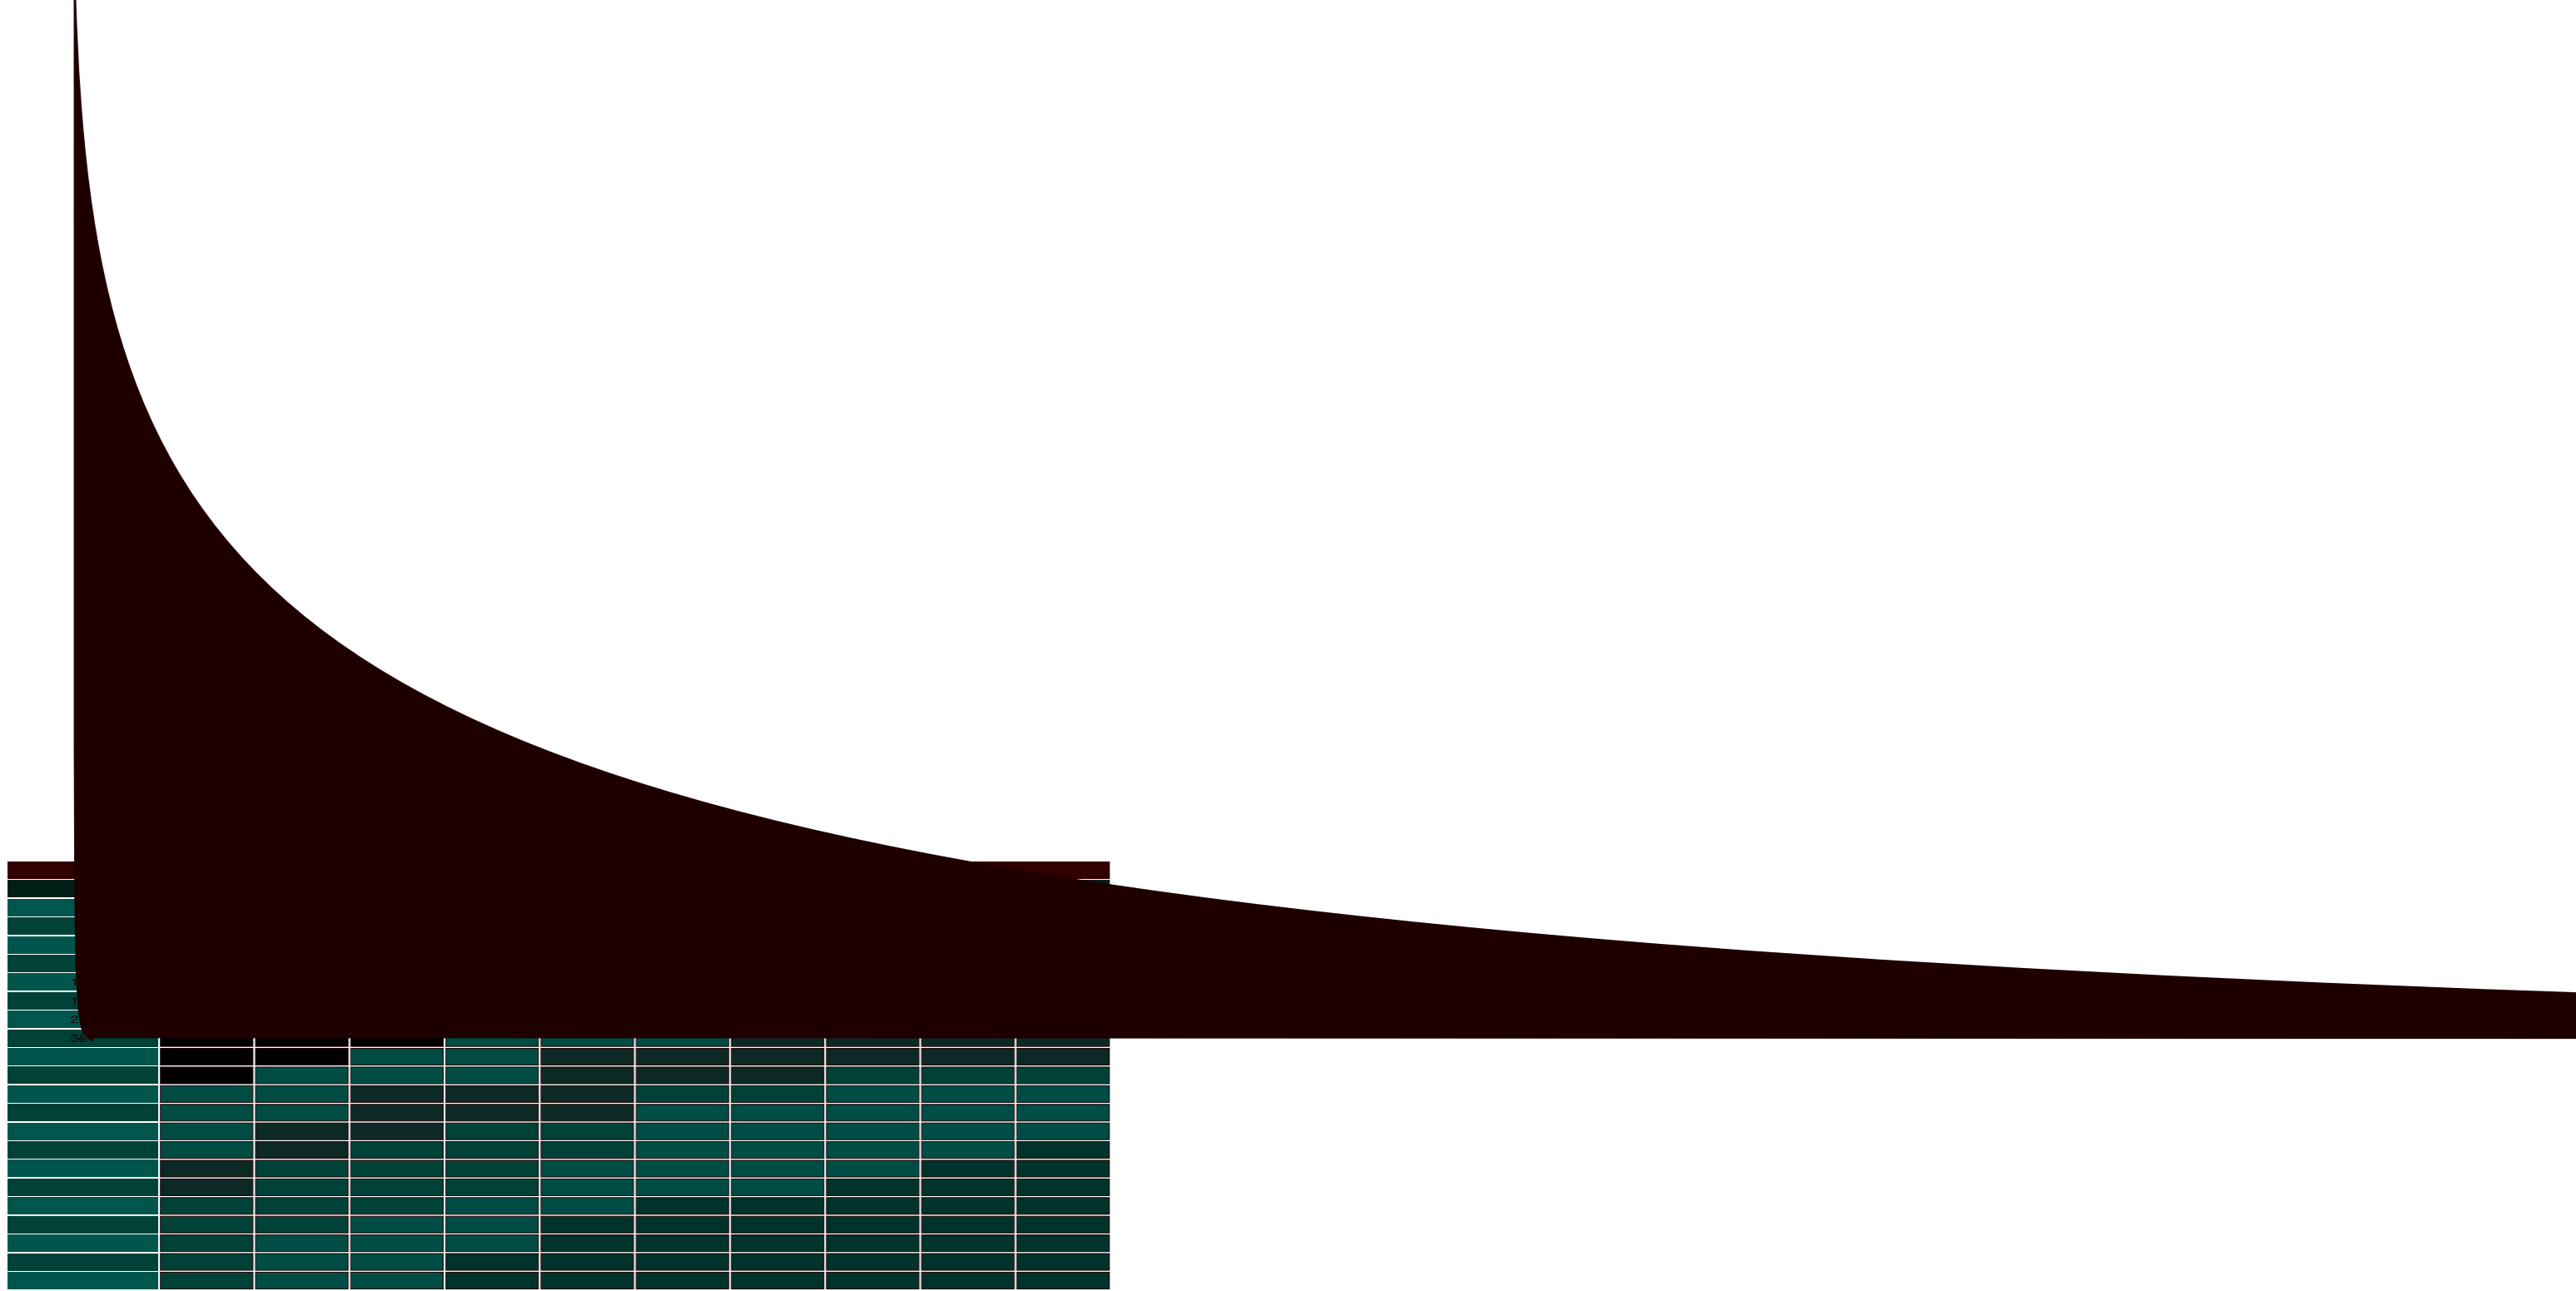

Max. bedrijfsdruk: 15 bar (-20°C~ +80°C)

Max. bedrijfsdruk voor DN200: 13 bar.

EN755-8, TS, UI94, ISO 8573-1