


## 风枪

### 参数

型号	接口	长度	口径	工作压力	流量
B 90 B 93	¼" PT	5CM 12CM	8mm	15Bar (213psi/ 1.5Mpa)	1200L/M @150psi

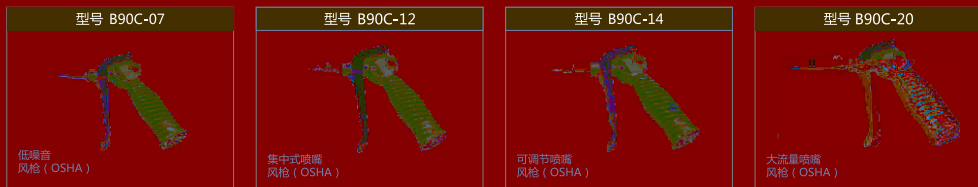

低噪音  
风枪 ( OSHA )

集中式喷嘴  
风枪 ( OSHA )

可调节喷嘴  
风枪 ( OSHA )

大流量喷嘴  
风枪 ( OSHA )

## 快速接头

型号	规格
EPC6- M5	M5
EPC6- 01	1/8
EPC6- 02	1/4
EPC6- 03	3/8
EPC6- 04	1/2
EPC8- 01	1/8
EPC8- 02	1/4
EPC8- 03	3/8
EPC8- 04	1/2
EPC10- 01	1/8
EPC10- 02	1/4
EPC10- 03	3/8
EPC10- 04	1/2
EPC12- 01	1/8
EPC12- 02	1/4
EPC12- 03	3/8
EPC12- 04	1/2

型号	规格
EPU 4	4
EPU 6	6
EPU 8	8
EPU 10	10
EPU 12	12

型号	规格
EPE 6	6
EPE 8	8
EPE 10	10
EPE 12	12

型号	规格
ESA 4	4
ESA 6	6
ESA 8	8
ESA 10	10
ESA 12	12

型号	规格
EPW6- 4	6-4
EPW8- 6	8-6
EPW10- 8	10-8
EPW12- 10	12-10

型号	规格
EPV 4	4
EPV 6	6
EPV 8	8
EPV 10	10
EPV 12	12

## 过滤减压阀+油雾器 AC型二联件


型号	接口	工作压力	过滤精度
A C 401A - 04	½"	0.15-0.85MPa	5μ m 40μ m
A C 501A - 06	¾"	0.15-0.85MPa	5μ m 40μ m

## 过滤器+减压阀+油雾器 AC型三联件

型号	接口	工作压力	过滤精度
A C 400A - 04	½"	0.15-0.85MPa	5μ m 40μ m
A C 500A - 06	¾"	0.15-0.85MPa	5μ m 40μ m

## 【追求卓越，精益求精】

在保持一贯的高品质高可靠性的同时，我们不断革新，创造更卓越的性能，更快更好的响应客户需求，我们坚持不断地致力于开发新的产品领域，将气动技术运用与客户需求完美结合，为客户提供更智能和高效的解决方案。

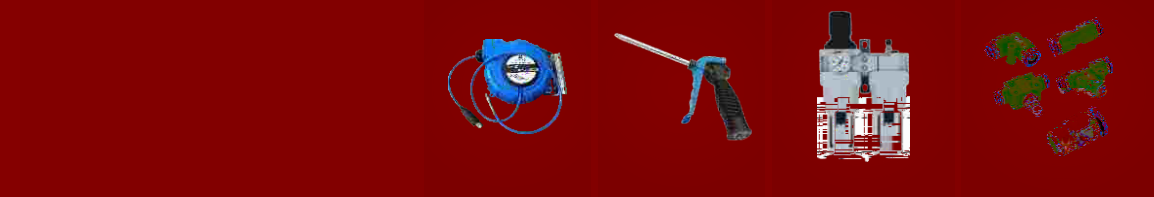

## 康帕斯气动集成解决方案

210 JIANG SUOMENGSHI FLUID TRANSMISSION ENGINEERING CO.,LTD

康帕斯流体传动技术有限公司  
 中国江苏南通经济技术开发区  
 康帕斯大道111号 226000  
 电话: 0513-85081111 139-1461-8088  
 电子邮箱: sales@airpipe.com.cn

中国江苏南通  
 康帕斯大道111号

226000



www.airpipe.com.cn



